

IMPIANTI SCHIUMA



PREMESCOLATORE A SPOSTAMENTO DI LIQUIDO COMPLETO DI MISCELATORE DI LINEA

Premescolatori a spostamento di liquido. La versione standard prevede lo schiumogeno fuori dalla membrana ed alimentazione ingresso sinistro.

Norme costruttive PED 97/23. Pressione massima esercizio 12 bar.

Temperatura di progetto -10° / + 50°.

Flange standard UNI

Percentuali di miscelazione 3% o 6%

| Art. | Descrizione | Euro |
|------|-------------|-------------|
| 9001 | 600 litri | a richiesta |
| 9002 | 1000 litri | a richiesta |
| 9003 | 1500 litri | a richiesta |
| 9004 | 2000 litri | a richiesta |



UNITA DI MISCELAZIONE SCHIUMA


Il sistema offre, grazie all'impiego di un miscelatore a portata variabile, il vantaggio di poter generare miscela schiumogena con portate comprese in un range 1 : 10, dove quindi la portata minima è pari a circa un decimo della portata massima.

Serbatoio funzionante a pressione atmosferica.

La capacità del serbatoio di accumulo schiumogeno e le caratteristiche idrauliche della pompa di iniezione, vengono determinate di volta in volta, in base delle reali necessità di funzionamento.

| Art. | Capacità serbatoio | | Euro |
|------|--------------------|----------------------------|-------------|
| 9005 | 1000 litri | UMS 20 da 216 a 2160 litri | a richiesta |
| 9006 | 1500 litri | UMS 30 da 325 a 3250 litri | a richiesta |

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

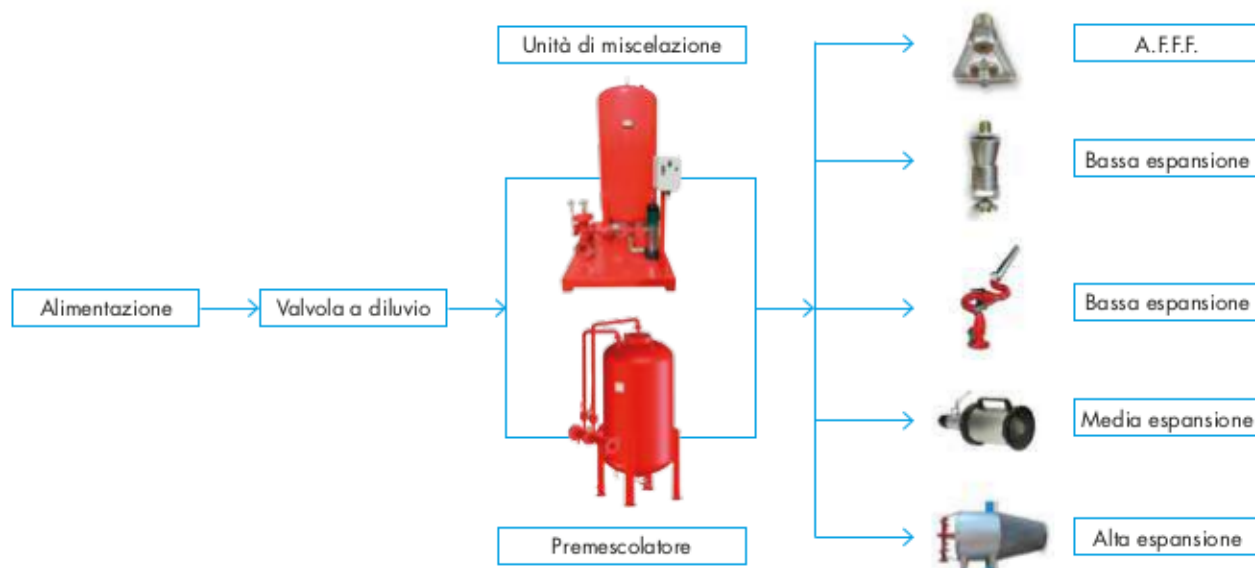



UGELLI A GETTO

Ugelli a getto conico cavo in ottone ½" filettate maschio NPT o BSP.
Varie portate disponibili.



UGELLO ACQUA / SCHIUMA

Ugello acqua/schiuma per sistemi "Water/foam spray" e per protezione pensiline di carico in ottone ¾" filettate maschio NPT o BSP.
Varie portate disponibili.



MONITORI MANUALI

Disponibile ampia gamma di monitori manuali, a doppio volantino, auto brandeggianti, oleodinamici ed elettrici con diametri del corpo da 3" o 4" disponibili con varie classi di portata.

Ampia gamma di canne idriche o schiuma per completare l'esecuzione.

Materiali disponibili: Acciaio al Carbonio o inox AISI304/316.



LANCE SCHIUMA

Lance schiuma a bassa espansione (1:8) o a media espansione (1:60) in acciaio inox modelli normali o auto aspiranti.

Portate comprese tra 200 e 800 l/min.



GENERATORE SCHIUMA AD ALTA ESPANSIONE

Generatore schiuma ad alta espansione (1:700) in acciaio inox o al carbonio verniciato di tipo venturimetrico o di tipo dinamico.

Portate comprese tra 200 e 400 l/min.